


Výška pletiva	Sloupek (alternativa)	Vzpěra jednostran.	Vzpěra oboustran. PD
1000	38/1500 (50/1500)	38/1450	38/1250
1250	38/1750 (50/1750)	38/1800	38/1450
1500	50/2000 (38/2000)	38/1800	38/1800
1600	50/2000 (50/2250)	38/2000	38/1800
1800	50/2250 (70/2250)	38/2400	38/2000
2000	50/2500 (70/2500)	38/2400	38/2000

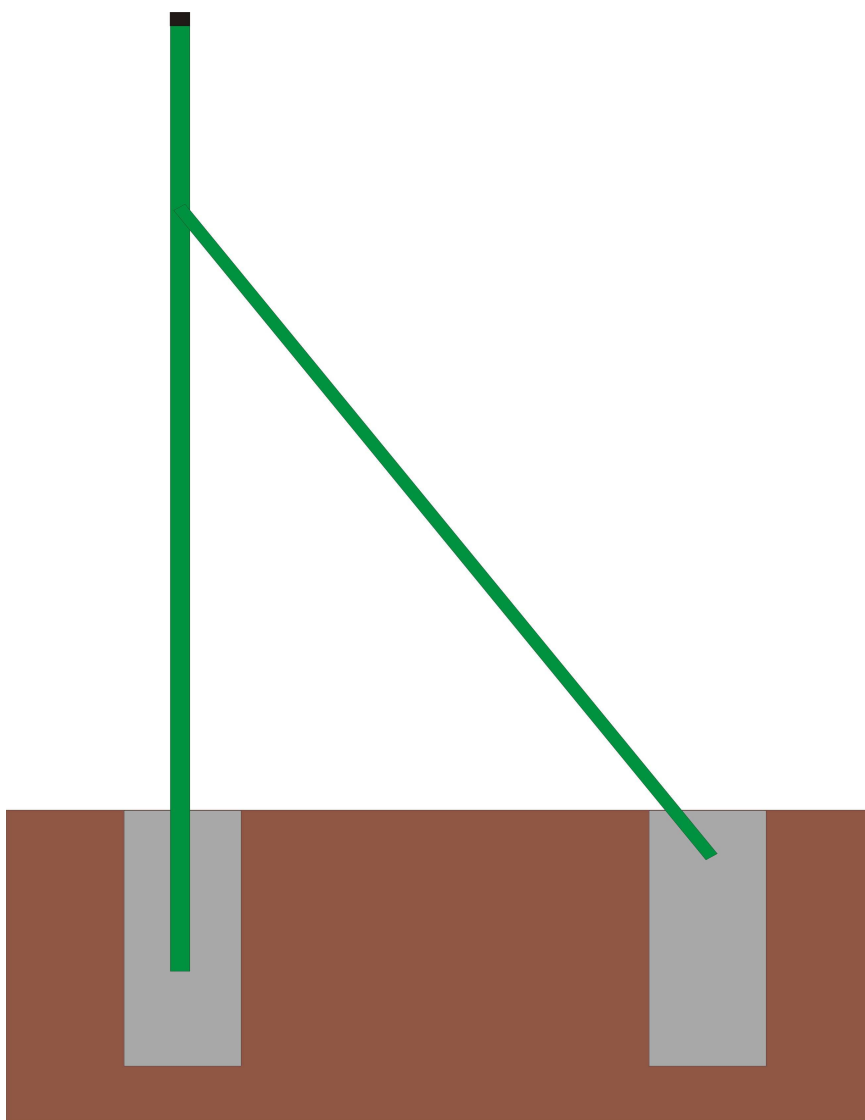

Umístění vzpěry je zpravidla 20 cm pod horní okraj pletiva. V případě montáže s ostnatým drátem se vzpěra montuje těsně pod horní okraj pletiva.